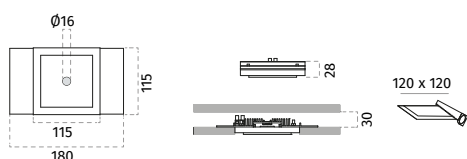




1307A MINILED EST

Registered Design/Modello Registrato

Article code: **1307A**OUTDOOR CEILING RECESSED LIGHTING/
INCASSO A PLAFONE DA ESTERNOMaterial / Materiale **BETALY®**

handmade in Italy

IP20
IP65C.C.
[m.A.]

Light source / Sorgente luminosa

Type/Tipo	LED
CCT	2700K/3000K/4000K
Light Source Flux/Flusso Sorgente	Max 850lm
Real Flux/Flusso Reale	Max 580lm
Efficiency/Rendimento	70%
Power/Potenza	Max 8,5W
CRI	CRI ≥90

For power supply details see next page/
Per dettagli sull'alimentazione vedere pagina seguente

Installation / Installazione

Type/Tipologia	OUTDOOR CEILING RECESSED LIGHTING/ INCASSO A PLAFONE DA ESTERNO
Weight/Peso	0,6Kg
Insulation class/ Classe isolamento	III
IP	IP20 BACK SIDE - IP65 FRONT SIDE IP20 RETRO - IP65 FRONTE

*If in need of maintenance, the LED light source can be accessed from the light hole. /
L'eventuale manutenzione della sorgente luminosa a LED avviene accedendo dal foro luce.*

Finishes & Colours / Finiture & Colori



Article code / Codice articolo	Colour Temperature / Temperatura colore	Angle* / Angolo*
1307A-27187	2700K	20°
1307A-27188	2700K	30°
1307A-27189	2700K	40°
1307A-27190	2700K	50°
1307A-30187	3000K	20°
1307A-30188	3000K	30°
1307A-30189	3000K	40°
1307A-30190	3000K	50°
1307A-40187	4000K	20°
1307A-40188	4000K	30°
1307A-40189	4000K	40°
1307A-40190	4000K	50°

* Lenses can be swapped after installation /
* Le lenti possono essere sostituite dopo l'installazione

Packaging / Confezione

- Included: the article with an integrated LED light source, lens and all that is needed to install it on plaster ceiling (12.5mm).
- Not included: additional lenses to change beam angle, LED driver, the housing box for brickwork. (See accessories)

- Incluso: l'articolo con sorgente a LED integrata, lente e tutto il necessario per installazione su controsoffitto in cartongesso (12.5mm).
- Non incluso: lenti addizionali per cambio angolo d'apertura, driver LED, controscassa per muratura. (Vedi accessori)

Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. All updated technical sheets are available on 9010.it.
Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. Le schede tecniche aggiornate sono disponibili su 9010.it.9010novantadiecì® is a brand of BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - The present technical data sheet is property of BELFIORE SRL. All rights reserved.
9010novantadiecì® è un marchio di BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - La presente scheda tecnica è di proprietà di BELFIORE SRL. Tutti i diritti riservati.The company reserves the right to carry out variations to technical details with no previous notice.
L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati tecnici senza alcun preavviso.

Power Supply / Alimentazione

Constant Current/Corrente Costante	Max 700mA
------------------------------------	-----------

Dimmability/Dimmerazione	AMPLITUDE, PWM (With dimmable driver/Con driver dimmerabile)
--------------------------	--

Multiple modules require a series connection/Collegamento moduli multipli in serie

The driver must be placed in a remote box. For suggested cable length and size refer to the driver specifications/Il driver deve essere riposto in remoto. Per la lunghezza e dimensione cavi consigliata fare riferimento alle specifiche del driver.

Accessories / Accessori

099.802.P	Additional lens 20°/Lente aggiuntiva 20°
-----------	--

099.803.P	Additional lens 30°/Lente aggiuntiva 30°
-----------	--

099.804.P	Additional lens 40°/Lente aggiuntiva 40°
-----------	--

099.805.P	Additional lens 50°/Lente aggiuntiva 50°
-----------	--

023.4018	Housing box for brickwork/Controcassa per muratura 185 x 120 x 45 mm (Hole/foro: 215 x 150 x 55 mm)
----------	--

099.142	Emergency Kit/Kit emergenza
---------	-----------------------------

Specifications / Specifiche

Current/Corrente	Power/Potenza	Source Lumens/ Lumen Sorgente @3000K	Delivered Lumens/ Lumen Reali	Pluggable Drivers/ Driver Collegabili	N' of connectable items/N° articoli collegabili
350mA	4W	480lm	325lm	026.324: DRIVER ON/OFF 17,5W	1-4
				026.300: DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W	1-3
500mA	6W	660lm	440lm	026.324: DRIVER ON/OFF 25W	1-4
				026.300: DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W	1-3
700mA	8,5W	850lm	580lm	026.324: DRIVER ON/OFF 35W	1-4
				026.307: DRIVER DIM PUSH/DALI/0-10V 40.6W	1-4